

Dank u voor het aanschaffen van onze UFO Highbay. Lees astublieft de onderstaande artikelen zorgvuldig door, om te zien hoe u dit product veilig kunt ge bruiken.

Waarschuwingsinhoud en aandachtsinhoud met betrekking tot het gebruik van productveiligheid, zorg ervoor dat u deze volgt.

⚠ Waarschuwing

- Houd deze UFO High bay in het bereik van de aangegeven ingangsspanning.
- Als de ingangsspanning dit bereik overschrijdt, kan dit buisstoring veroorzaken. Zorg ervoor dat u onder de juiste ingangsspanning werkt.
- Zorg voor een omgevingstemperatuur tussen de (-) 40°C tot 50°C
- Het gebruik van de UFO High bay bij temperaturen buiten dit bereik zal de levensduur van de UFO High bay verkorten.
- Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt voordat u met het installatieproces begint.


⚠ Attentie

- IP- classificatie: IP65, kan gebruikt worden onder natte omstandigheden.
- Houd de UFO High bay uit de buurt van bijtende stoffen. Gebruik bij het schoonmaken een vochtige of droge doek.


Model Nummer	UHB0410-100W	UHB0415-150W	UHB0420-200W	UHB0424-240W
Vermogen	100W	150W	200W	240W
Stroom sterkte	0.55A	0.825A	1.1A	1.32A
Voltage	AC200-240V			
Frequentie	50/60Hz			

Installatie instructie

1. Ring type:

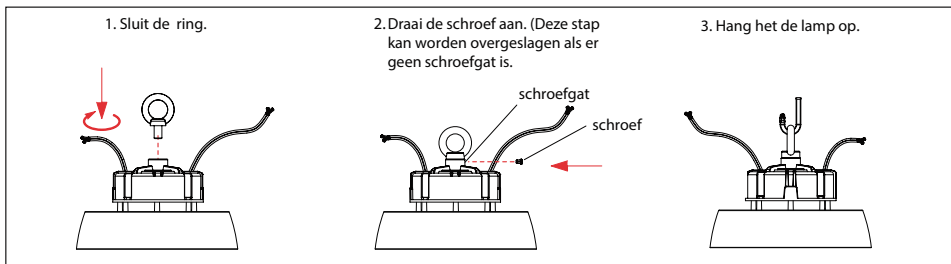


2. Haak type:

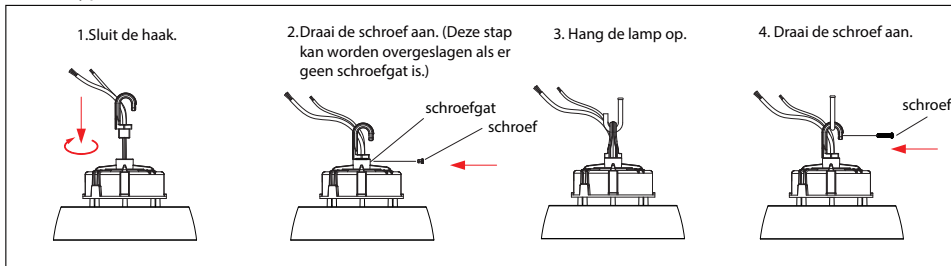


Product afmetingen

1. Ring type:

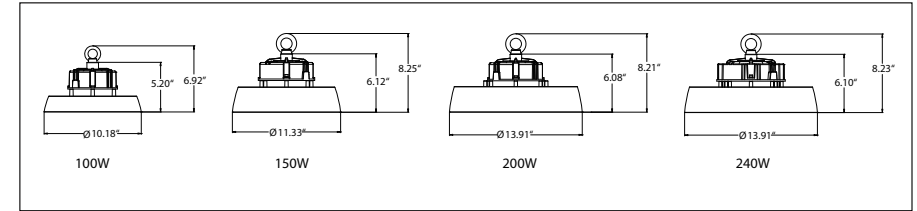

2. Haak type:

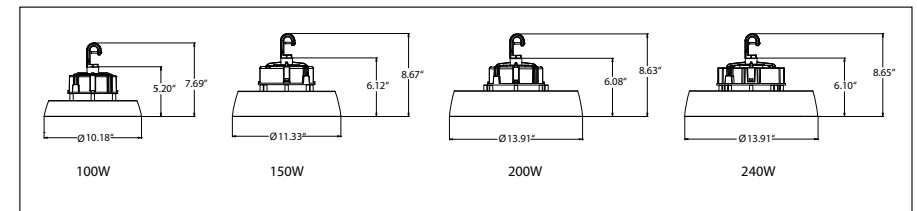


Aansluiting bedrading

Schakel de stroom uit. Sluit de AC-draad aan. Bruine draad naar L, blauwe draad naar N en groene draad naar E.

Dimmer connectie (met een dimbare driver).

1. Compatibel met met een 1-10V dimming.
2. Sluit de draden zoals hieronder aan. Paarse draad is D+, grijze draad is D- en cap black draad.

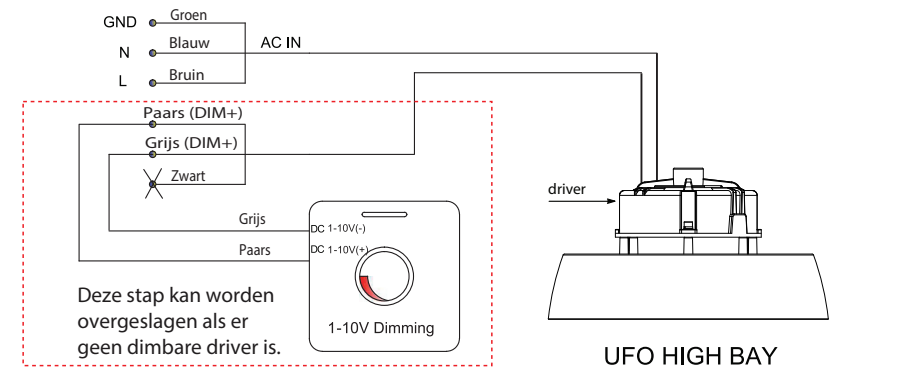

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien