

Herzlichen Dank für die Bestellung eines UFO High Bays. Bitte lesen Sie die Anleitung unten ausführlich, damit das Produkt sicher installiert wird. Warnungen sind sicherheitsbezogen, bitte beachten Sie diese während der Montage.

⚠️ Warnung

- Dieser UFO High Bay hat eine Eingangsspannung von AC 200-240V, 50/60Hz.
- Wenn die Eingangsspannung zu hoch ist, kann das zu Schäden führen. Bitte beachten Sie, dass Sie die passende Eingangsspannung haben.
- Die Arbeitstemperatur muss zwischen -40°C und 50°C liegen.
- Wenn die Arbeitstemperatur außerhalb dieses Bereichs fällt, wird die Lebensdauer des UFO High Bays verkürzt.
- Schalten Sie die Spannung vor der Montage aus.


⚠️ Bitte beachten

- IP-Schutzwert: IP65, kann in feuchten Räumen verwendet werden
- Bitte verwenden Sie nur feuchte und trockene Tücher für die Säuberung des High Bays.


Model Nummer	UHB0410-100W	UHB0415-150W	UHB0420-200W	UHB0424-240W
Power	100W	150W	200W	240W
Input Current	0.55A	0.825A	1.1A	1.32A
Input Voltage	AC200-240V			
Frequency	50/60Hz			

Montageanleitung

1. Ringtyp:

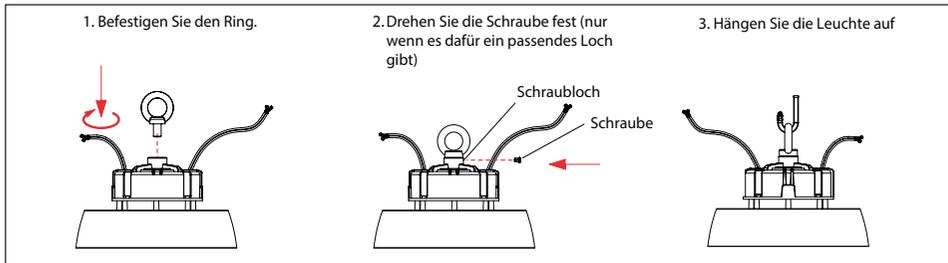


2. Hakentyp:

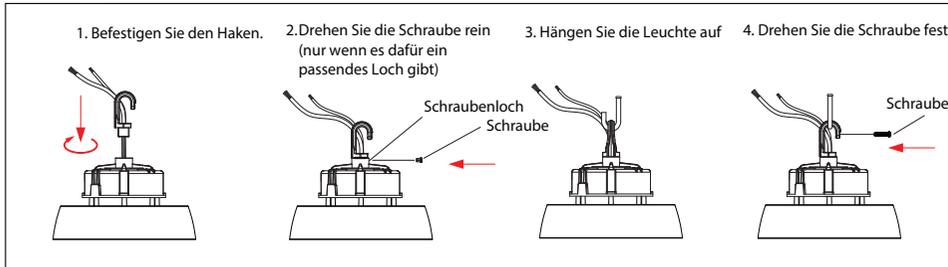


Produktmaße

1. Ringtyp:

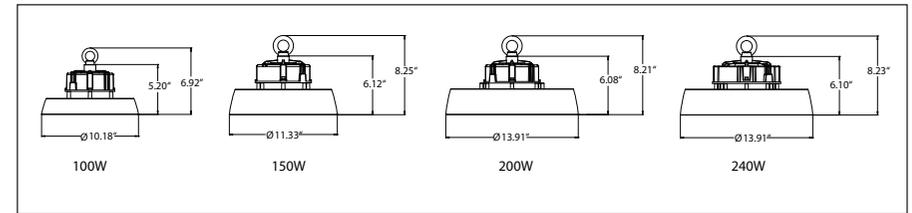

2. Hakentyp:

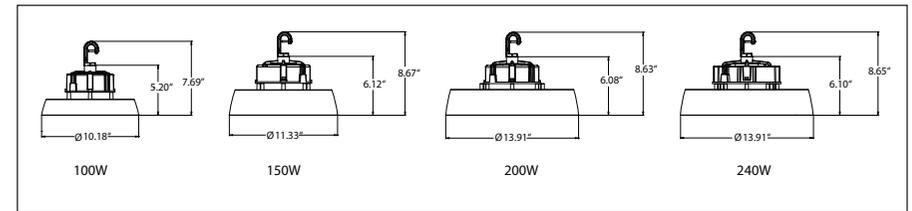


Kabelanschluss

Schalten Sie die Spannung aus, verbinden Sie den AC-Draht (braun) mit L, den Nulldraht (blau) mit N und den grünen Draht mit E..

Dimmeranschluss (mit dimmbarem Treiber)

1. Kann mit einem 1-10V Dimmer kombiniert werden.
2. Verbinden Sie die Drähte wie unten, Lila ist D+, Grau ist D-, Schwarz wird nicht verwendet

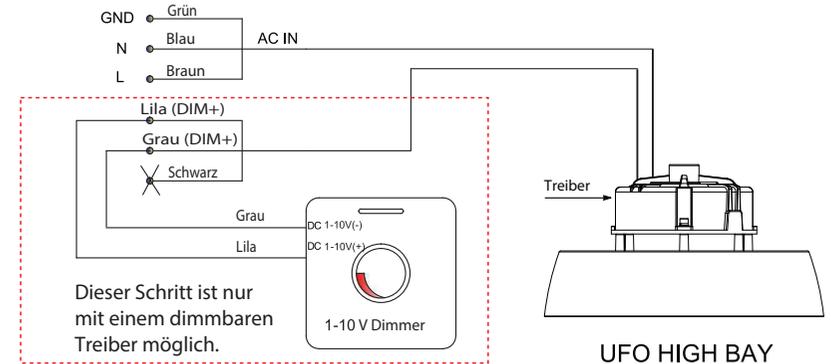

Die Montage muss von einem qualifizierten Monteur geschehen.