


1



Installation Manual/Installatie handleiding Anleitung/Manuel d'installation

Pravia Ø350mm 50395525

YPHIX®

Specifications: Voltage: 230V ~ 50Hz | IP Rating: IP44 | Lampholder: 2x E27 Max. 60W | Material: Glass cover / Metal brace

Specificaties: Voltage: 230V ~ 50Hz | IP waarde: IP44 | Fitting: 2x E27 Max 60W | Materiaal: Glas / Chrome rand

Technische Daten: Voltage: 230 V ~ 50 Hz | IP-Schutzwert: IP44 | Fassung: 2 x E27 Max. 60 W | Material: Glas/Rand aus Chrom

Caractéristiques: Voltage: 230 V ~ 50Hz | Valeur IP : IP44 | Raccord : 2 x E27 Max. 60 W | Matériau : couvercle verre / renfort métal

English

1. Switch off the mains.

Remove the glass cover from the brace by turning it counter clockwise

2. Mark the position and drill the holes

Attach the mounting brace to the ceiling.

3. Connect the 230V wires to the lamp.

4. Place the E27 bulb.

5. Secure the glass cover to the brace by pushing it over the brace and turning the glass cover clockwise.

6. Turn on the mains.

Nederlands

1. Schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar in de meterkast.

Draai de glazen afdekkap tegen de klok in van de plafondplaat af.

2. Teken de boorgaten af en boor de 3 gaten.

Bevestig de plafondplaat aan het plafond.

3. Verbind de 230V draad met de lamp.

4. Draai de E27 lampen in de fittingen.

5. Plaats de glazen afdekkap over de plafondplaat door hem omhoog te drukken en met de klok mee te draaien.

6. Schakel de stroom in met de hoofdschakelaar in de meterkast.

Deutsch

1. Schalten Sie die Spannung mit dem Hauptschalter im Zählerkasten aus drehen Sie die Abdeckung aus Glas gegen den Uhrzeigersinn von der Deckenplatte

2. Zeichnen Sie die Bohrlöcher und bohren Sie drei Löcher. Befestigen Sie die Deckenplatte

3. Verbinden Sie die 230 V Drahte mit den Fassungen

4. Drehen Sie die E27-Lampen in die Fassungen

5. Platzieren Sie die Abdeckung über die Deckenplatte, indem Sie sie hochdrücken und im Uhrzeigersinn drehen

6. Schalten Sie die Spannung mit dem Hauptschalter im Zählerkasten ein

Français

1. Coupez l'alimentation. Retirez le couvercle en verre de la partie en métal en le tournant dans le sens inverse des aiguilles du montre.

2. Faites un repère pour les 3 trous et percez. Fixez le support de montage au plafond.


3. Raccordez les fils 230 V à la lampe.

4. Placez l'ampoule E27 dans la douille.


5. Fixez le couvercle en verre à la partie en métal et tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre.

6. Remettez l'alimentation.


2

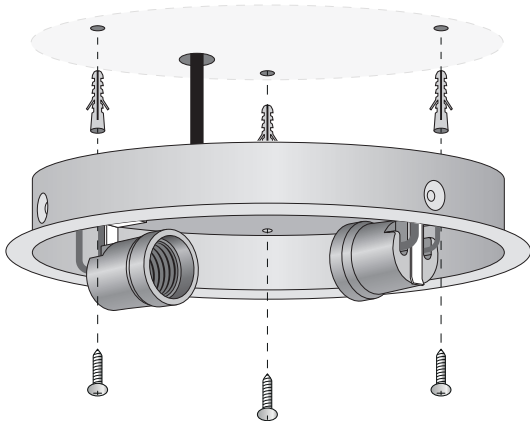


3

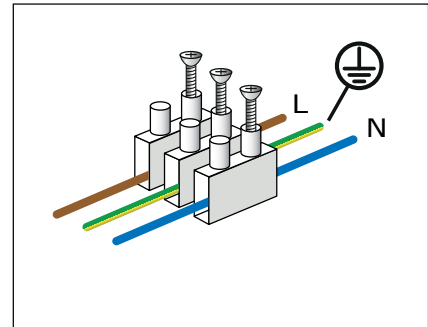

4

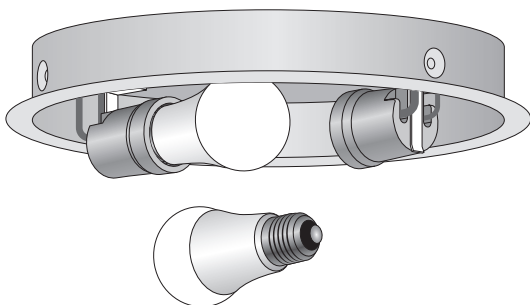

5

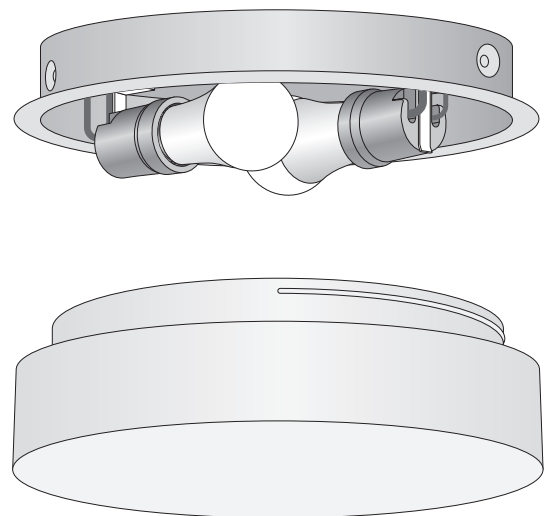

6

